

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK S

FLOODLIGHT SENSOR 50 | Proyector de 50 W con emisión de luz simétrica y sensor



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sustituto para proyectores con lámparas halógenas
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes
- Áreas públicas
- Areas de construcción

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos
- 3 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Eficacia de la luminaria: hasta 110 lm/W
- Detector de movimiento PIR y sensor de luz solar
- Tipo de protección: IP65
- Resistencia al impacto: IK07
- Temperatura ambiente mientras funcionamiento: Desde -20 a +40 °C
- Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	50,00 W
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)
Tensión nominal	220...240 V
Factor de potencia λ	$\geq 0,90$
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso	5500 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Desviación estándar de ajuste de color	≤ 5 sdcn
Tono de luz (denominación)	Warm White
Índice de reproducción cromática Ra	≥ 80


Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	100 ° x 100 °
---------------------	---------------

Datos del sensor de la luminaria

Tipo de sensor	Movimiento / Light
Tecnología de sensor	Infrared/Photocell
Ángulo de detección del sensor	110 °
Rango de detección sensor de movimiento	0...12 m
Umbral de detección del sensor de luz	0...1000 lx
Clasificación IP del sensor	IP65

Dimensiones y peso

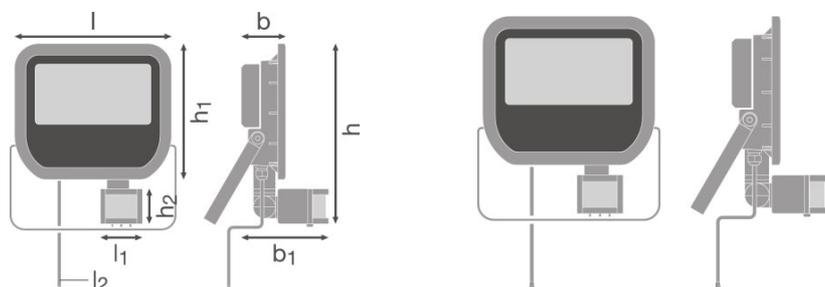

Largo	251,0 mm
-------	----------

Ancho	216,0 mm
Alto	122,0 mm
Peso del producto	930,00 g
Longitud del cable	1000 mm

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color de carcasa	Black
Color del producto	Black
Material cobertura	TEMPERED GLASS

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
---------------------------------------	-------------

Duración de vida

Duración L70 @ 25 °C	50000 h
Duración L80 @ 25 °C	30000 h
Duración L90 @ 25 °C	15000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Wall / Floor
Pie de pág. usado solo para el producto	Available from July 2018



Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Cable, 3-pole
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Clase protección IK (resistencia golpes)	IK07
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG 0
Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP65
Normas	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Distribución de la luz

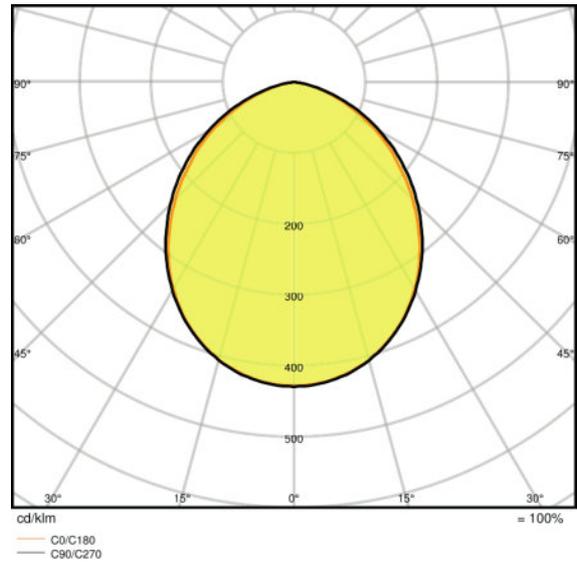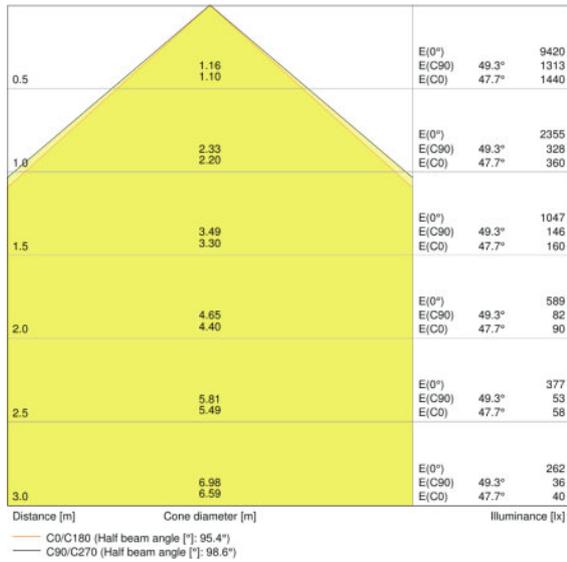

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTICAL DATA

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4058075143579	FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 BK S	Embalaje de envío 10	488 mm x 342 mm x 286 mm	47.73 dm ³	10740,00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.